

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT FRACHT_3 15W-40




Descrizione:

Minerale olio motore. Particolarmente indicato per l'impiego in motori soggetti a sollecitazioni estreme di veicoli industriali conformi alle norme sui gas di scarico Euro III (Euro IV, Euro II, US 2002) e con intervalli del cambio dell'olio estremamente lunghi. Ideale per la flotta mista.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

ACEA E7-16
ACEA A3/B4-16
API CI-4/CF/SL
Global DHD-1
JASO DH-1
Allison C4
Caterpillar ECF-1a, ECF-2
Cummins CES 20076/20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
John Deere JDQ 78A
Mack EO-N, EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3, 229.1
MTU Typ 2
Renault Trucks RLD/RLD-2
Scania LDF-2
Volvo VDS-3

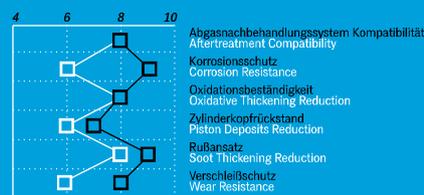

□ SAE 15W-40 Euro III LKW-Motorenöl
□ SAE 15W-40 Euro III HD motor oil
□ AVOL FRACHT_3 15W-40

Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	15W-40 SAE J300
Densità a 20°C	0.878 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	101.1 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	14.7 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	151 ISO 2909
Punto di scorrimento	-32°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	227°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	10.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	1.25 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.