

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT FRACHT_4 10W-40




Descrizione:

Completamente sintetico olio motore a risparmio energetico. Particolarmente indicato per l'impiego in motori soggetti a sollecitazioni estreme di veicoli industriali conformi alle norme sui gas di scarico Euro IV, Euro V (Euro III, Euro II) e con intervalli del cambio dell'olio estremamente lunghi.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

ACEA E4/E7-16
API CI-4/CF
Global DHD-1
JASO DH-1
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077/20078
Scania LDF-3
DAF HP2, Extended Drain
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC IV-10, III-18
Mack EO-N, EO-M Plus
MAN M 3277, M 3377
MB 228.5
MTU Typ 3
Renault Trucks RLD-2/RXD
Volvo VDS-3

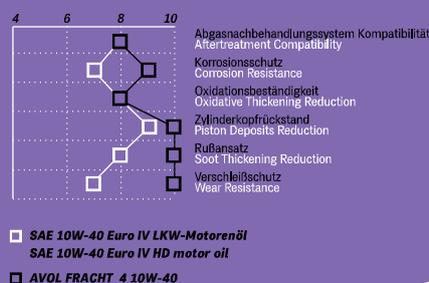

Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	10W-40 SAE J300
Densità a 20°C	0.858 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	94.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	14.5 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	160 ISO 2909
Punto di scorrimento	-39°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	232°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	12.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	1.5 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.