

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s\_ECHT 5W-30




### Descrizione:

Completamente sintetici olio motore a bassa viscosità ed elevata stabilità che impedisce in modo efficace la formazione di depositi, riduce le perdite d'attrito nel motore e garantisce una protezione ottimale contro l'usura.

**Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:**

ACEA A5/B5-16  
ILSAC GF-5  
Chrysler MS-13340  
Chrysler MS-6395  
Fiat 9.55535-G1  
Ford WSS-M2C946-A/B1  
Ford WSS-M2C913-D/C/B/A  
GM dexos1 Gen 2  
Honda/Acura HTO-06  
Renault RN0700  
STJLR.03.5003

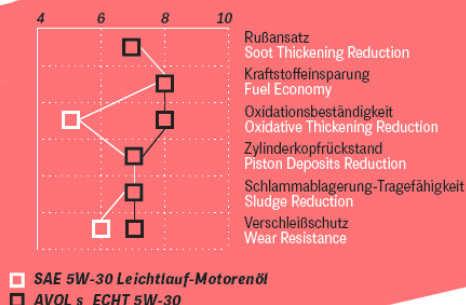

### Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 20°C	0.849 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	55.1 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	9.98 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	170 ISO 2909
Punto di scorrimento	-39°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	212°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	10.1 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	1.0 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.