

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s\_PUR 5W-30




### Descrizione:

Completamente sintetici, della generazione Longlife 3. Supera i più severi requisiti di prova di importanti case automobilistiche. Assicura l'efficienza del filtro per il particolato diesel e una lunga durata. Protezione antiusura migliorata. L'ideale per veicoli con intervalli di cambio d'olio particolarmente lunghi.

**Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:**

ACEA C3, C2-16  
BMW Longlife-04  
Chrysler MS-11106  
Fiat 9.55535-S1/S3  
GM dexos2  
Iveco 18-1811 Classe SC1  
MB 229.52  
MB 229.51/229.31  
Porsche C30  
PSA B71 2290  
Renault RN17  
VW 503.01/506.01  
VW 504.00/507.00

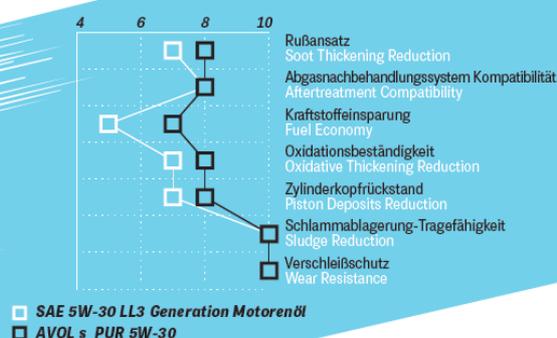

### Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)  
Densità a 20°C  
Viscosità a 40°C  
Viscosità a 100°C  
Indice di viscosità  
Punto di scorrimento  
Punto di infiammabilità  
Numero totale di basicità  
Cenere di solfati

5W-30 SAE J300  
0.840 g/ml EN ISO 3675  
64.3 mm<sup>2</sup>/s EN ISO 3104  
11.7 mm<sup>2</sup>/s EN ISO 3104  
180 ISO 2909  
-50°C ISO 3016  
235°C EN ISO 2592  
8.7 mg KOH/g ASTM D 2896  
0.7 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.