

Productblad AVOL STREICHERT FRACHT_3 10W-40




Beschrijving:

Deelsynthetische motorolie voor zwaar belaste motoren van bedrijfs wagens conform de uitlaat gas normen Euro IV (Euro III, Euro II, US 2002). Ook geschikt voor een gemengd wagenpark. Biedt zelfs in kritieke gebruiksomstandigheden een optimale oliedruk en een stabiele smeerfilm. Maakt lange olievervangintervallen mogelijk. Turbo- en katalysator-getest.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

ACEA E7-16
ACEA A3/B4-16
API CI-4/SL
Global DHD-1
JASO DH-1
Allison C4
Caterpillar ECF-1a, ECF-2
Cummins CES 20076/20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
Mack EO-N, EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3, MB 229.1
MTU Typ 2
Renault Trucks RLD/RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

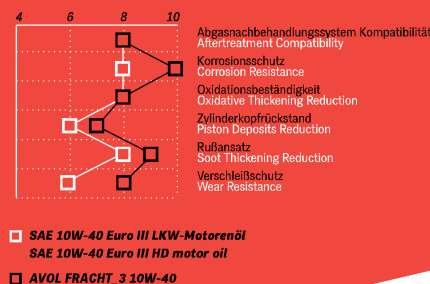

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.865 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	95.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	14.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	154 ISO 2909
Stolpunt	-42°C ISO 3016
Vlampunt	232°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	11.3 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	1.1 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.