

Productblad AVOL STREICHERT s_PUR 5W-30




Beschrijving:

Volsynthetische lichtloopolie, de Longlife 3 Generation. Overtreft de strengste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert de functionaliteit van de dieselpartikelfilter en zorgt voor een maximale levensduur. Met verbeterde anti-slijtageformule. Speciaal voor voertuigen met extreem lange olie vervangintervallen.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA C3, C2-16
BMW Longlife-04
Chrysler MS-11106
Fiat 9.55535-S1/S3
GM dexos2
Iveco 18-1811 Classe SC1
MB 229.52
MB 229.51/229.31
Porsche C30
PSA B71 2290
Renault RN17
VW 503.01/506.01
VW 504.00/507.00

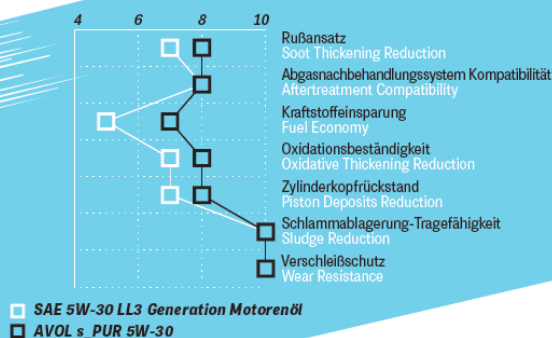

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.840 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	64.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	11.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	180 ISO 2909
Stolpunt	-50°C ISO 3016
Vlampunt	235°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	8.7 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	0.7 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.