




Beschrijving:

Volsynthetische lichtloopolie. Garandeert zelfs bij lange olievervangintervallen maximale prestaties. Biedt een optimale oliedruk in alle gebruiksomstandigheden. Door de snelle doorsmering wordt de motor bij de start- en warmlooppfase uitstekend tegen slijtage beschermd.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
BMW Longlife-01
GM-LL-A-025 (B-040-2095)
GM-LL-B-025 (B-040-2098)
MB 229.5, 229.3
Renault RN0700/0710
VW 502.00/505.00

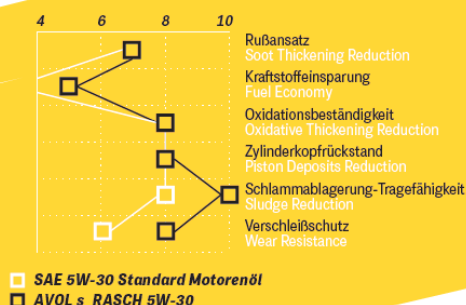

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.844 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	61.1 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	11.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	181 ISO 2909
Stolpunt	-49°C ISO 3016
Vlampunt	238°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	10.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	1.0 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.