




Beschrijving:

Volsynthetische hightech-lichtloopolie van de nieuwste generatie. Reduceert het brandstofverbruik in een van de strengste verbruiknormtests van Europa (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) met meer dan 3% ten opzichte van de vastgelegde referentieolie. De innovatieve additieftechnologie minimaliseert de vroegtijdige ontsteking bij lage toerentallen (LSPI) en zorgt zo voor een langere levensduur van de motor.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

ACEA C2, A7/B7
API SP
ILSAC GF-6A
JASO DL-1
BMW Longlife-12 FE
GM Dexos1 Gen 3
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C934-B
Mazda Service Fill
STJLR.03.5005

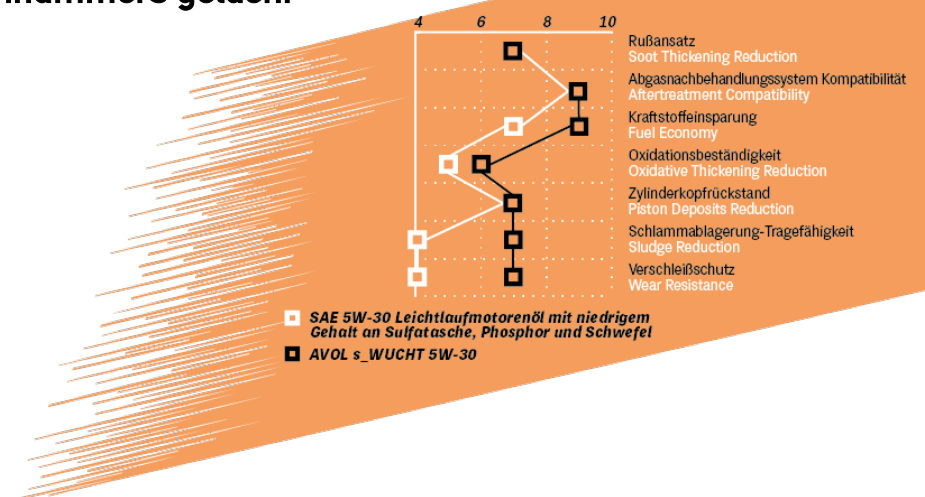

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.848 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	58.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	10.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	175 ISO 2909
Stolpunt	-42°C ISO 3016
Vlampunt	233°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	6.1 mg KOH/g ASTM D4739
Sulfaatas	0.5 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.