

Produktinformation AVOL STREICHERT FRACHT_3 15W-40




Beschreibung:

Mineralisches Motorenöl. Speziell für hochbelastete Nutzfahrzeug-Motoren gemäß der Abgasnorm Euro III (Euro IV und Euro II, US 2002). Auch geeignet für den gemischten Fuhrpark. Sorgt selbst unter kritischen Betriebsbedingungen für einen optimalen Öldruck und stabilen Schmierfilm. Ermöglicht lange Ölwechselintervalle. Turbo- und Kat-getestet.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA E7-16
ACEA A3/B4-16
API CI-4/CF/SL
Global DHD-1
JASO DH-1
Allison C4
Caterpillar ECF-1a, ECF-2
Cummins CES 20076/20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-18
John Deere JDQ 78A
Mack EO-N, EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3, 229.1
MTU Typ 2
Renault Trucks RLD/RLD-2
Scania LDF-2
Volvo VDS-3

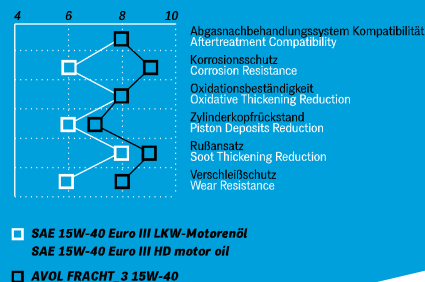

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.878 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	101.1 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	14.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	151 ISO 2909
Pourpoint	-32°C ISO 3016
Flammpunkt	227°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	1.25 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich