

Produktinformation AVOL STREICHERT s_ECOGRÜN 5W-30




Beschreibung:

Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl der Premiumklasse mit hervorragender Verschleißschutzformel für moderne Hybrid-Benzinmotoren und Hybrid-Dieselmotoren. Schnellste Durchölung beim Start und minimale Reibung im alltäglichen Fahrbetrieb sorgen für eine extrem lange Motorlebensdauer.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA C3, C2
API SN/CF

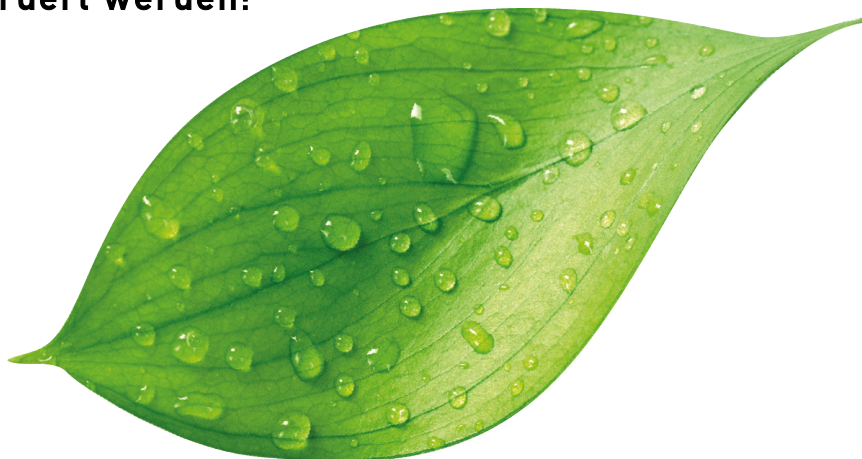

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.851 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	63.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	11.4 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	177 ISO 2909
Pourpoint	-44°C ISO 3016
Flammpunkt	230°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	8.8 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.8 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.