

Produktinformation AVOL STREICHERT s_PUR 5W-30




Beschreibung:

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl, der Longlife 3 Generation. Übertrifft die strengsten Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Sichert die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikelfilters und sorgt für maximale Lebensdauer. Mit verbesserter Verschleißschutzformel. Speziell für Fahrzeuge mit extrem langen Ölwechselintervallen.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA C3, C2-16
BMW Longlife-04
Chrysler MS-11106
Fiat 9.55535-S1/S3
GM dexos2
Iveco 18-1811 Classe SC1
MB 229.52
MB 229.51/229.31
Porsche C30
PSA B71 2290
PSA B71 2297
Renault RN17
VW 503.01/506.01
VW 504.00/507.00

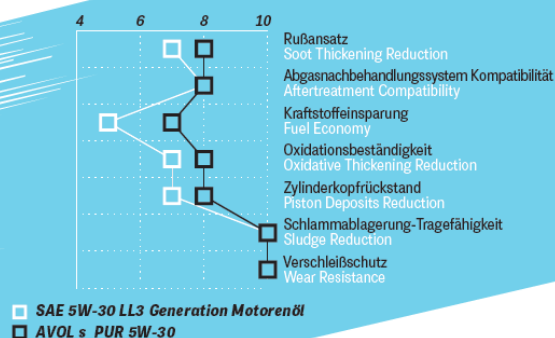

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.840 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	64.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	11.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	180 ISO 2909
Pourpoint	-50°C ISO 3016
Flammpunkt	235°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.7 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.