

Produktinformation AVOL STREICHERT s_RASCH 5W-40




Beschreibung:

Vollsynthetisches Motorenöl. Gewährleistet selbst bei langen Ölwechselintervallen die maximale Performance. Bietet optimalen Öldruck unter allen Betriebsbedingungen. Durch die schnelle Durchölung wird der Motor beim Start- und Warmlaufphase hervorragend vor Verschleiß geschützt.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
BMW Longlife-01
Chrysler MS-10725
Chrysler MS-10850
Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2
GM-LL-A-025 (B-040-2095)
GM-LL-B-025 (B-040-2098)
MB 229.3
Porsche A40
PSA B71 2294
PSA B71 2296
Renault RN0700/0710
VW 502.00/505.00

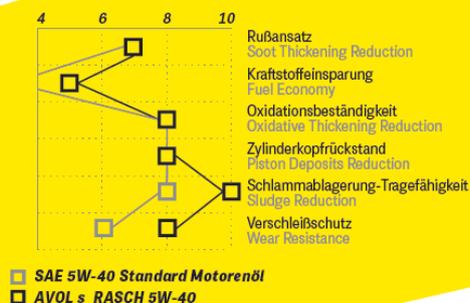

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-40 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.855 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	86.6 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	14.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	181 ISO 2909
Pourpoint	-47°C ISO 3016
Flammpunkt	236°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	1.0 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich