

# Паспорт качества AVOL STREICHERT FRACHT\_3 10W-40




## Описание:

Полусинтетическое моторное масло. Специально разработано для высоконагруженных двигателей Евро-4 и более ранних экологических норм коммерческих автомобилей (Евро-3, Евро-2, US 2002). Также подходит для смешанного парка автомобилей. Оптимальное давление масла и стабильное быстрое промасливание в любых условиях эксплуатации. Отличная износостойкость позволяет увеличить интервалы замены.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA E7-16  
ACEA A3/B4-16  
API CI-4/SL  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
Allison C4  
Caterpillar ECF-1a, ECF-2  
Cummins CES 20076/20077/20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-18  
Mack EO-N, EO-M Plus  
MAN M 3275-1  
MB 228.3, MB 229.1  
MTU Typ 2  
Renault Trucks RLD/RLD-2  
Scania LDF-3  
Volvo VDS-3

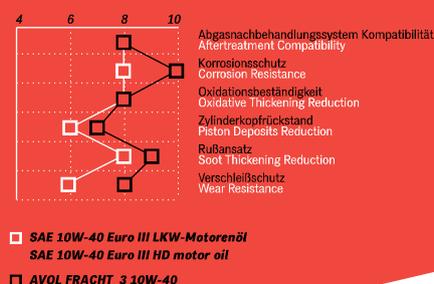

## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	10W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.865 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	95.5 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.3 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	154 ISO 2909
Температура застывания	-42°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	232°C EN ISO 2592
Щелочное число	11.3 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.1 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ÖSEK GmbH

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия