

# Паспорт качества AVOL STREICHERT FRACHT\_5 10W-40




## Описание:

Полностью синтетическое моторное масло для двигателей Евро-5, Евро-6 и более ранних экологических норм коммерческих автомобилей с системой очистки отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT/SCR/EGR). Гарантирует стабильное быстрое промасливание в любых условиях эксплуатации. Отличная износостойкость позволяет увеличить интервалы замены.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA E6/E9/E4/E7-16  
API CK-4/CJ-4/CI-4  
JASO DH-2  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20086/20081  
DAF Extended Drain  
Detroit Diesel 93K222, 93K218  
Deutz DQC IV-18 LA  
Iveco 18-1804 TLS E9  
Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus  
MAN M 3575, M 3477, M 3271-1  
MB 228.51/228.5  
MTU Typ 3.1  
Renault Trucks RLD-4/RLD-3/RXD/RGD  
Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3, CNG  
Scania Low Ash

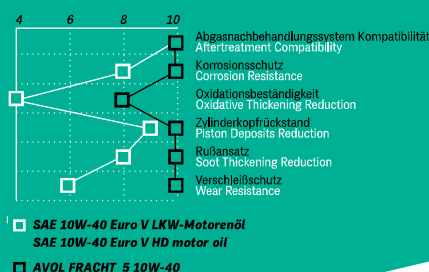

## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	10W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.850 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	96.0 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.7 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	160 ISO 2909
Температура застывания	-40°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	242°C EN ISO 2592
Щелочное число	10.5 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.9 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ÖSEK GmbH

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия