

Паспорт качества AVOL STREICHERT FRACHT_5 15W-40




Описание:

Всесезонное минеральное моторное масло со средним содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (middle SAPS) для тяжело нагруженных дизельных двигателей Евро-6, US 2007 и более ранних экологических норм коммерческих автомобилей с системой очистки отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT/SCR/EGR). Гарантирует стабильное быстрое промасливание в любых условиях эксплуатации. Отличная износостойкость позволяет увеличить интервалы замены.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA E9/E7-16
API CK-4/CJ-4/CI-4/SN
Global DHD-1
JASO DH-2
Allison TES-439
Caterpillar ECF-3, ECF-2
Cummins CES 20086/20081
Detroit Diesel 93K222, 93K218
Deutz DQC III-10 LA
Ford WSS-M2C171-F1
Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus
MAN M 3575, M 3275-1
MB 228.31
MTU Typ 2.1
Renault Trucks RLD-3
Volvo VDS-4.5, VDS-4

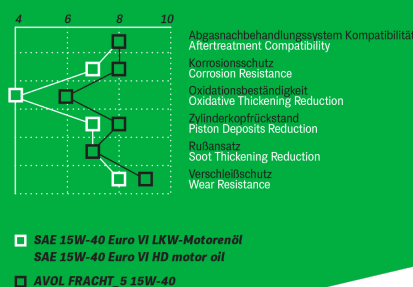

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	15W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.880 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	108.5 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.9 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	143 ISO 2909
Температура застывания	-34°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	235°C EN ISO 2592
Щелочное число	9.7 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.9 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.