

Паспорт качества AVOL STREICHERT FRACHT_6 5W-30




Описание:

Полностью синтетическое моторное масло для двигателей Евро-6, Евро-5 и более ранних экологических норм коммерческих автомобилей с системой очистки отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT/SCR/EGR). Гарантирует стабильное быстрое промасливание в любых условиях эксплуатации. Отличная износостойкость позволяет увеличить интервалы замены.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA E6/E9/E4/E7-16
API CK-4/CJ-4/CI-4/SN
JASO DH-2
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086/20081
DAF Extended Drain
Detroit Diesel 93K222, 93K218
Deutz DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
Iveco 18-1804 TLS E6
Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus
MAN M 3477, M 3677, M 3271-1, M 3575, M 3775
MB 228.51/228.31, 235.28
MTU Typ 3.1, Typ 2.1
Renault Trucks RLD-3/RLD-2/RXD/RGD
Scania LDF-4, Low Ash
Voith Retarder Oil Class B
Volvo VDS-4.5, VDS-4, CNG

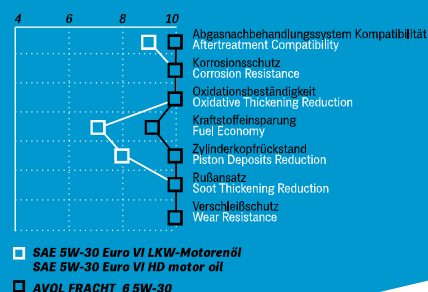

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.854 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	68.5 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	11.9 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	171 ISO 2909
Температура застывания	-42°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	228°C EN ISO 2592
Щелочное число	9.0 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.9 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.