

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_PUR 5W-30




Описание:

Полностью синтетическое моторное масло, поколение Longlife 3. Превосходит самые строгие требования автопроизводителей. Сохраняет функциональную эффективность сажевого фильтра и обеспечивает максимальный срок службы систем доочистки выхлопных газов. Улучшенная формула защиты от износа. Разработано для использования в автомобилях с чрезвычайно длинными интервалами замены масла.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C3, C2-16
BMW Longlife-04
Chrysler MS-11106
Fiat 9.55535-S1/S3
GM dexos2
Iveco 18-1811 Classe SC1
MB 229.52
MB 229.51/229.31
Porsche C30
PSA B71 2290
Renault RN17
VW 503.01/506.01
VW 504.00/507.00

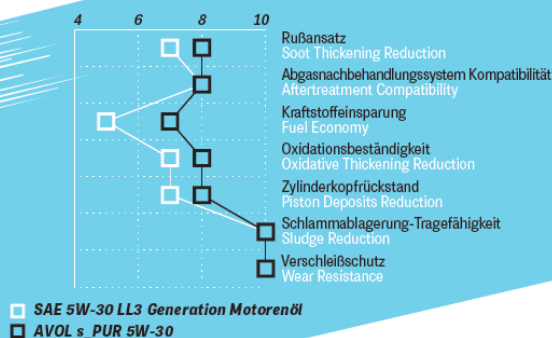

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.840 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	64.3 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	11.7 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	180 ISO 2909
Температура застывания	-50°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	235°C EN ISO 2592
Щелочное число	8.7 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.7 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.