

# Паспорт качества AVOL STREICHERT s\_STARK 0W-40




## Описание:

Полностью синтетическое моторное масло для использования в экстремальных условиях. Оптимальное давление масла и максимальная защита двигателя от износа. Для бензиновых и дизельных автомобилей с (и без) катализаторами и турбокомпрессорами. АВОЛЬ Штрайхерт рекомендует этот продукт для MB AMG.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B4-16  
API SN/CF  
BMW Longlife-01  
Chrysler MS-10725  
Chrysler MS-12633  
Fiat 9.55535-M2/Z2  
Ford WWS-M2C937-A  
MB 229.5  
MB-AMG  
Porsche A40  
Renault RN0710/RN0700  
VW 502.00/505.00  
VW 503.01

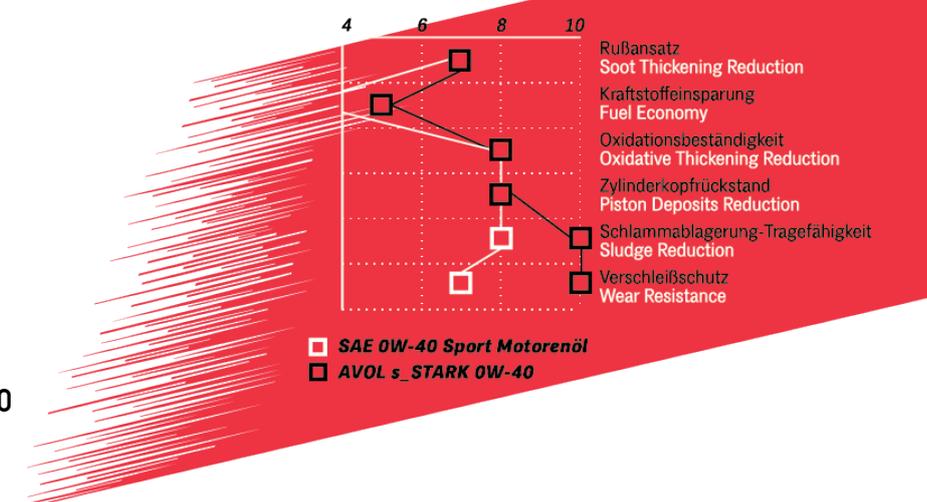

## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	0W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.842 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	77.1 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	13.7 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	183 ISO 2909
Температура застывания	-53°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	227°C EN ISO 2592
Щелочное число	11.4 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.1 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.