

Produktinformation AVOL STREICHERT s_ECOGRÜN 0W-16




Beschreibung:

Modernes vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl der Premiumklasse, das speziell für die ganzjährige Verwendung asiatischer Fahrzeuge entwickelt wurde. Schnellste Durchölung beim Start und minimale Reibung im alltäglichen Fahrbetrieb sorgen für eine extrem lange Motorlebensdauer.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

API SN
Honda 08210-99904
Honda 08215-99974
Honda 08216-99974
Honda 08232-P99S1LHE
Mitsubishi MZ102661
Mitsubishi MZ102662
Toyota 08880-11005

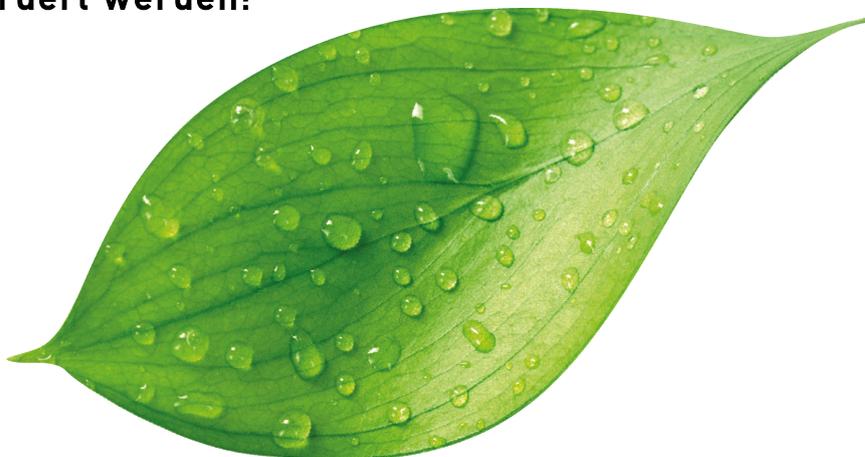

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	0W-16 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.843 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	38.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	7.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	160 ISO 2909
Pourpoint	-50°C ISO 3016
Flammpunkt	219°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	6.9 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	1.0 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.