

# Produktinformation AVOL STREICHERT s\_STARK 10W-60




## Beschreibung:

Vollsynthetisches Motorenöl für extreme Einsatzbedingungen. Höchste Schmiersicherheit, optimaler Öldruck und maximaler Verschleißschutz. Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren. Turbo- und Kat-getestet. Sauberkeit und zum Schutz der kraftvollen BMW M Motoren bei.

**Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:**

ACEA A3/B4  
API SM/CF  
BMW Longlife-01  
BMW M Motoren  
Fiat 9.55535-H3  
MB 229.3  
VW 501.01/505.00

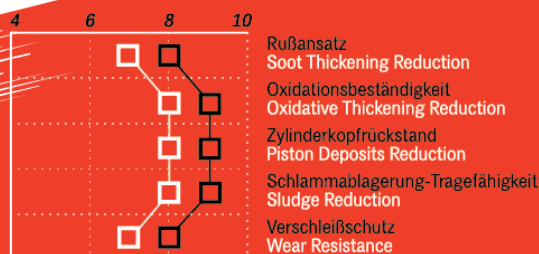

□ SAE 10W-60 Sport Motorenöl  
■ AVOL s\_STARK 10W-60

## Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	10W-60 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.852 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	154 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	23.8 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	186 ISO 2909
Pourpoint	-39°C ISO 3016
Flammpunkt	242°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	1.0 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich