

Produktinformation AVOL STREICHERT s_STARK 5W-50




Beschreibung:

Vollsynthetisches Motorenöl für extreme Einsatzbedingungen. Höchste Schmiersicherheit, optimaler Öldruck und maximaler Verschleißschutz. Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren. Turbo- und Kat-getestet.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
Ford WSS-M2C931-C/B
MB 229.3
Porsche A40
VW 501.01
VW 502.00/505.00

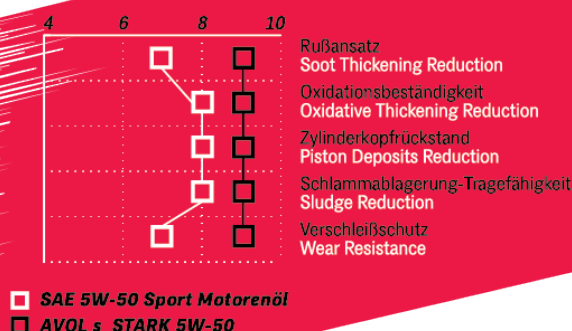

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-50 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.850 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	109.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	17.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	180 ISO 2909
Pourpoint	-46°C ISO 3016
Flammpunkt	235°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	1.1 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.